

FU
200

**EQUIPO PARA CONTROL
DE HERMETICIDAD
FUGOMETRO**



Especificaciones técnicas.

Alimentación de aire comprimido de 5 a 7 bar filtrado sin lubricar.

Alimentación eléctrica 24 Vcc 2A +/- 10%

Transductor diferencial +/- 200 Pa. Fabricado por Micro Green

Capacidad de lectura 0.1 Pa para +/- 200 Pa. y 0.05 para +/- 50 Pa.

Información de pérdida en Pa - Pa/seg - cm³/mim

Presión de prueba hasta 7 bar

Determinación de 6 zonas de tolerancias
pieza buena/recuperable/rechazada

Conexión en red RJ 45 / Rs 232

Salidas de relé para pieza buena / recuperable / rechazada

Salida temporizada neumática y de relé para fijación de pieza

Salida temporizada neumática y de relé para
obturación de pieza.

Salidas de comandos a distancia.



Equipos con reguladoras neumáticas manuales
o proporcionales electrónica

Capacidad para realizar distintos programas
actualizables a distancia por red.

Autocontrolable ante grandes pérdidas

Certificados con trazabilidad

Rutina de servicio para control de captores

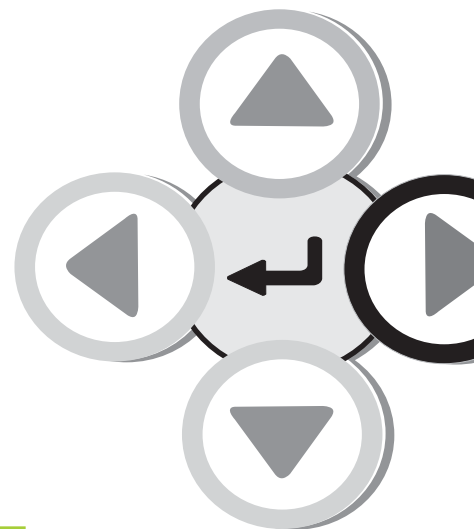

FU
200

**micro
green**

invel