


MOVING TECHNOLOGIES



POSIVEL® - PV

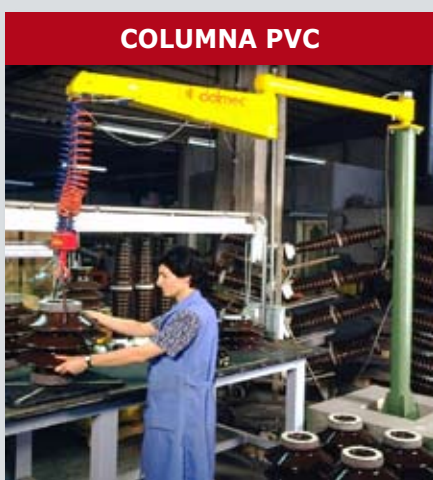

COLUMNA PVC



SUSPENDIDO FIJO PVF




Manipuladores Industriales

Manipulador neumático con doble cable POSIVEL PF

El POSIVEL PF, normalmente fabricado con gancho, se puede equipar con sencillos implementos de toma para permitir la manipulación en ausencia de peso de cargas ligeras en todas las direcciones del espacio.

La particular estructura de doble brazo con articulación intermedia lo hace manejable y preciso sobre todo el área de trabajo.

Posivel ejecución a columna - PVC

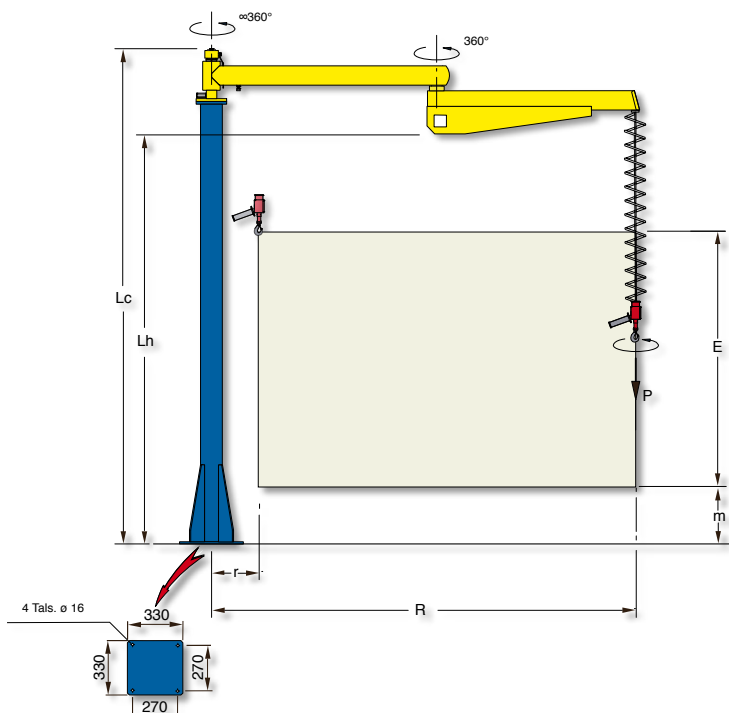


Versiones estructurales: sobre base fija, sobre base auto estable suministrada por nosotros a la medida oportuna.

POSIVEL ejecución a columna "PVC"

Carga máx.	P	50	Kg
Radio máx.	R	2200	mm
Radio mín.	r	200	mm
Recorrido	E	1400	mm
Altura mín.	m	300	mm
Límite superior	Lh	2100	mm
Límite inferior	Lc	2600	mm
Consumo	Por ciclo	10	NI
Alimentación	Aire comprimido seco y sin lubricar. Mín. 0.7 MPa constante		

Las dimensiones y configuración del Manipulador puede variar en función de las necesidades específicas de cada Cliente.

Posivel ejecución suspendido fijo - PVF

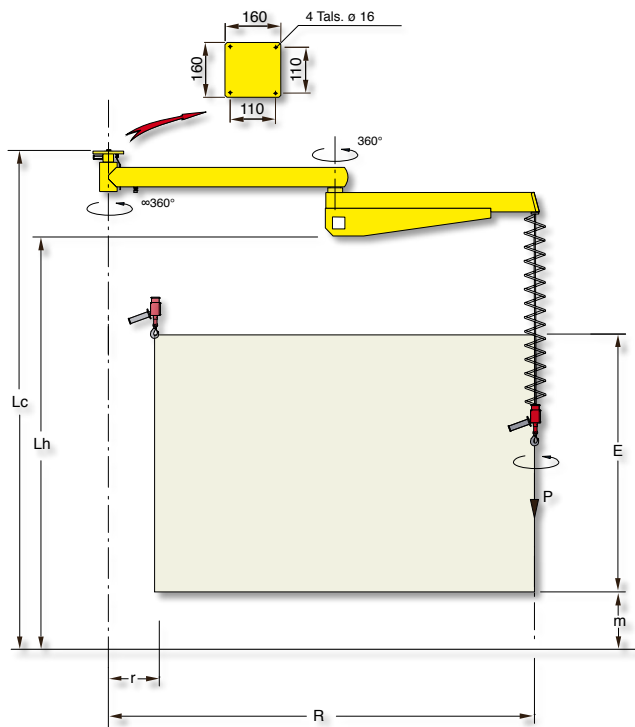

POSIVEL ejecución suspendido fijo "PVF"

Carga máx.	P	50	Kg
Radio máx.	R	2200	mm
Radio mín.	r	200	mm
Recorrido	E	1400	mm
Altura mínima	m	300	mm
Límite superior	Lh	2100	mm
Altura de ataque	Lc	2600	mm
Consumo	Por ciclo	10	NI
Alimentación	Aire comprimido seco y sin lubricar. Mín. 0.7 MPa constante		

Las dimensiones y configuración del Manipulador puede variar en función de las necesidades específicas de cada Cliente.