


ebm

papst

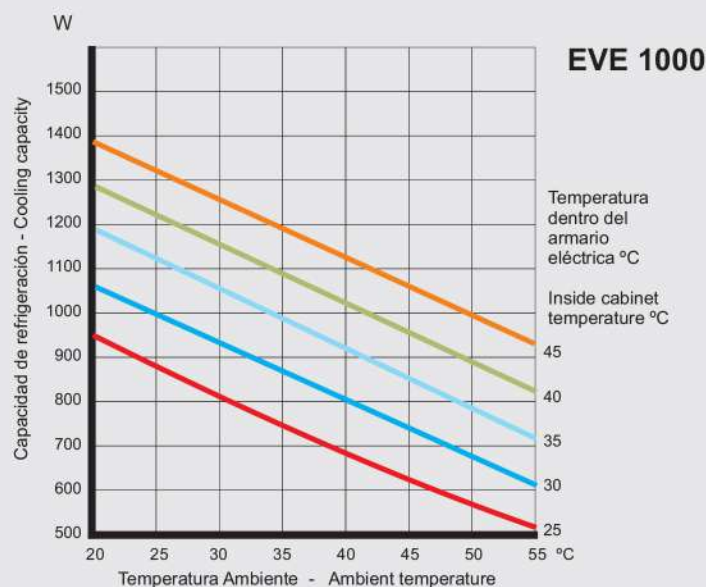

EVE 1000

Voltaje / Fases / Frecuencia	V ph Hz	230 - 1 - 50/60
Altura / Ancho / Profundidad	mm	664 x 315 x 210
Capacidad de enfriamiento L35L35(DIN3168)	W	1000
Capacidad de enfriamiento L35L50(DIN3168)	W	1000
Potencia Absorbida L35L50(DIM3168)	W	630
Corriente Adsorbida	A	3
Corriente Adsorbida al arranque	A	17
Caudal aire ventilador lado tablero	m3/h	860
Caudal aire ventilador lado ambiente	m3/h	575
Límites temperaturas lado tablero	C°	25-45
Límites temperatura lado ambiente	C°	20-55
Protección lado tablero	IP	54
Nivel de ruido	DB(A)	65
Funcionamiento	%	100
conexión eléctrica		cable 1,5 mm
peso	Kg	27

