

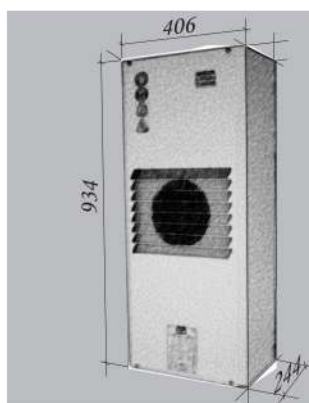


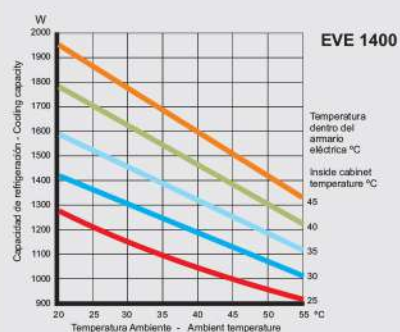

ebmpapst

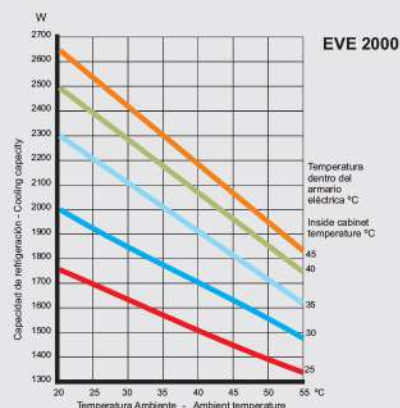

## EVE 1400/2000

|                                           |         |                 |                  |
|-------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|
| Voltaje / Fases / Frecuencia              | V ph Hz | 230 - 1 - 50/60 | 230 - 1 - 50/60  |
| Altura / Ancho / Profundidad              | mm      | 934x406x244     | 934 x 3406 x 244 |
| Capacidad de enfriamiento L35L35(DIN3168) | W       | 1400            | 2000             |
| Capacidad de enfriamiento L35L50(DIN3168) | W       | 1170            | 1700             |
| Potencia Absorbida L35L50(DIM3168)        | W       | 630             | 946              |
| Corriente Adsorbida                       | A       | 3               | 4,8              |
| Corriente Adsorbida al arranque           | A       | 17              | 20               |
| Caudal aire ventilador lado tablero       | m3/h    | 860             | 860              |
| Caudal aire ventilador lado ambiente      | m3/h    | 575             | 860              |
| Límites temperaturas lado tablero         | C°      | 25-45           | 25-45            |
| Límites temperatura lado ambiente         | C°      | 20-55           | 20-55            |
| Protección lado tablero                   | IP      | 54              | 54               |
| Nivel de ruido                            | DB(A)   | 65              | 65               |
| Funcionamiento                            | %       | 100             | 100              |
| conexión eléctrica                        |         | cable 1,5 mm    | cable 1,5 mm     |
| peso                                      | Kg      | 42              | 44               |

