

# MOVING TECHNOLOGIES



## MINIPARTNER<sup>®</sup> - MP

SUSPENDIDO CORREDERO MPS



SUSPENDIDO CORREDERO MPS PLUS




Manipuladores Industriales

### Manipulador neumático con doble cable MINIPARTNER MP

El MINIPARTNER MP, equipado con especiales implementos de toma permite la manipulación en ausencia de peso de las cargas en todas las direcciones del espacio. El implemento de toma está unido al grupo de equilibrio a través de dos cables independientes, de acero para garantizar la máxima seguridad. Instalado en puente grúa con doble vía de rodadura resulta particularmente deslizable y puede abarcar una amplia área de trabajo.

## Minipartner ejecución suspendido corredero- MPS

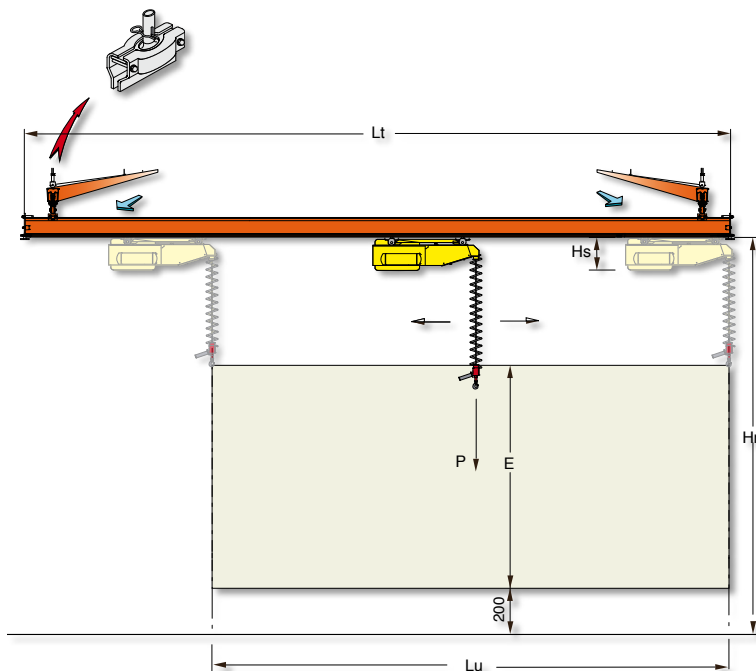


## MINIPARTNER ejecución corredero "MPS"

Carga máx.	P	80	Kg
Largura puente grúa	Lt	4000 ÷ 7000	mm
Carrera útil	Lu	3100 ÷ 6100	mm
Recorrido	E	1800	mm
Dimensiones	Hs	320	mm
Altura bajo del puente grúa	Hr	3100	mm
Alimentación	Aire comprimido seco y sin lubricar. Mín. 0,7÷0.8 MPa constante		

Las dimensiones y configuración del Manipulador puede variar en función de las necesidades específicas de cada Cliente.

## Minipartner ejecución suspendido corredero- MPS

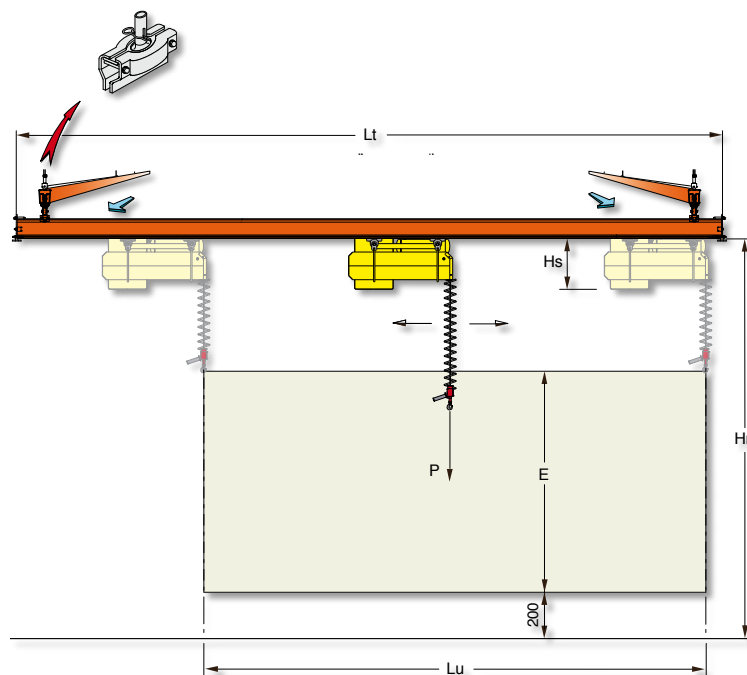

## MINIPARTNER PLUS

MOD		PLUS 8	PLUS 6	
Carga máx.	P	170	220	Kg
Largura puente grúa	Lt	4000÷7000	4000÷7000	mm
Carrera útil	Lu	3250÷6250	3250÷6250	mm
Recorrido	E	2000	1500	mm
Dimensiones	Hs	435	435	mm
Altura bajo del puente grúa	Hr	3150	2650	mm
Alimentación	Aire comprimido seco y sin lubricar. Mín. 0,7÷0.8 MPa constante			

Las dimensiones y configuración del Manipulador puede variar en función de las necesidades específicas de cada Cliente.